SILVERSTONE®
Designing Inspiration

SUGO SERIES
SST-SG02-F

MANUAL

Installation Guide

1

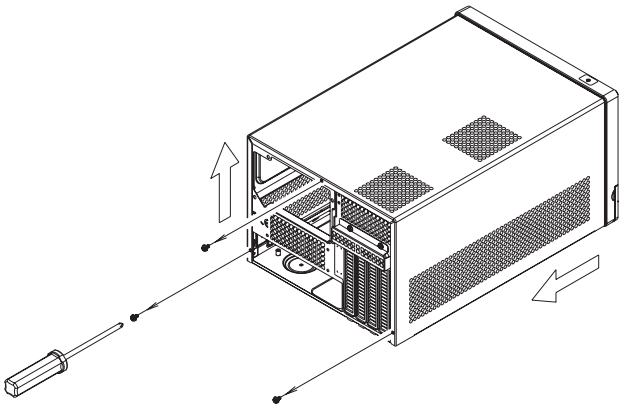

ENGLISH
Please remove the screws holding the top cover with a screw driver, and then pull it toward back and lift it outward away from chassis.

DEUTSCH
Entfernen Sie bitte die Schrauben durch welche die obere Abdeckung gehalten wird mit einem Schraubenzieher, ziehen diese nach hinten und heben sie außerhalb des Gehäuses nach oben.

FRANÇAIS
Veuillez dévisser avec un tournevis toutes les vis tenant le panneau supérieur, puis tirez vers l'arrière et soulevez le en dehors du châssis.

ESPAÑOL
Por favor quite los tornillos que sostienen a cabo la cubierta superior con un destornillador, y entonces tirelos hacia atrás y levántelos hacia fuera del chasis.

ITALIANO
Svitare le viti del pannello superiore, spingerlo verso la parte posteriore e sollevarlo dal chassis.

РУССКИЙ
С помощью отвертки открутите шурупы, удерживающие верхнюю крышку, а затем снимите ее, сдвинув назад и приподняв.

中　　文
請以螺絲起子卸下鎖固上蓋的螺絲，向後拉後再自機箱向上取出

日 本 語
上部カバーを固定しているネジをドライバーで外し、後方に押してシャーシから取り外します。

한국어
스크류 드라이버로, 상부 커버를 고정하고 있는 나사를 제거하고, 뒤쪽을 향해 당긴후 들어서 케이스로 부터 제거 하십시요.

2

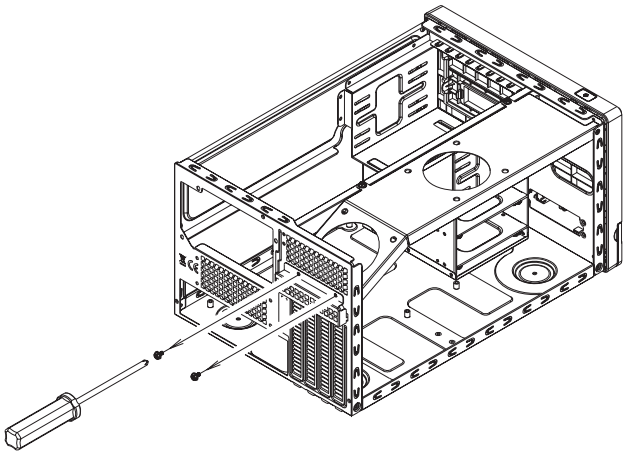

ENGLISH
Please remove the screws holding the expansion card slot cover, and remove it.

DEUTSCH
Bitte entfernen Sie die Schrauben an der Abdeckung des Erweiterungskarten-Einschubs und entfernen Sie diese.

FRANÇAIS
Veuillez retirer les vis du support du ventilateur, puis retirez le support en dehors du boîtier.

ESPAÑOL
Por favor quite los tornillos que sostienen la cubierta de la ranura de tarjeta de extensión, y quítelos.

ITALIANO
Rimuovere le viti che fissano la mascherina dello slot della card d'espansione e rimuoverla

РУССКИЙ
Открутите шурупы, удерживающие крышку слота расширения, и снимите ее.

中　　文
請卸下鎖固擴充卡槽檔板螺絲，並卸下檔板

日 本 語
拡張カードスロットカバーを固定しているネジを外し、カバーを外します。

한국어
확장카드 슬롯 커버를 고정하고 있는 나사를 제거 한 후 확장 슬롯 커버를 제거하십시요.

3

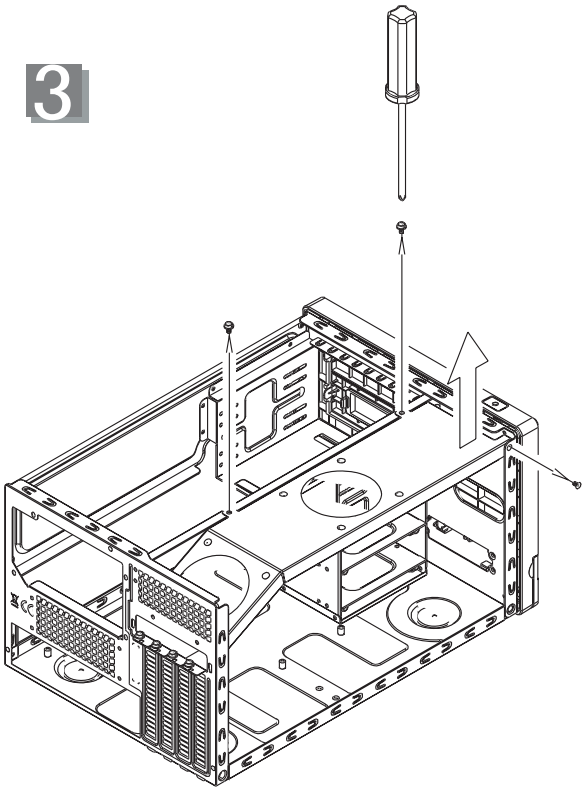

ENGLISH
Please remove the screws on the fan bracket, and then remove the bracket outward from chassis.

DEUTSCH
Bitte enterfernen Sie die Schrauben an der Lüfterhalterung und entfernen Sie dann die Halterung aus dem Gehäuse.

FRANÇAIS
Veuillez retirer les vis du support du ventilateur, puis retirez le support en dehors du boîtier.

ESPAÑOL
Por favor quite los tornillos en el soporte del ventilador, y después quite el soporte hacia fuera del chasis.

ITALIANO
Svitare le viti del supporto della ventola e poi rimuovere il supporto dal chassis.

РУССКИЙ
Открутите шурупы на кронштейне вентилятора и выньте кронштейн вентилятора из корпуса.

中　　文
請卸下風扇架上螺絲，並自機箱取出風扇架

日 本 語
ファンブラケットのネジを外し、ブラケットをシャーシから取り外します。

한국어
팬 브라멧의 나사를 제거한 후 바깥쪽으로 브라켓을 케이스에서 제거 하십시요.

4

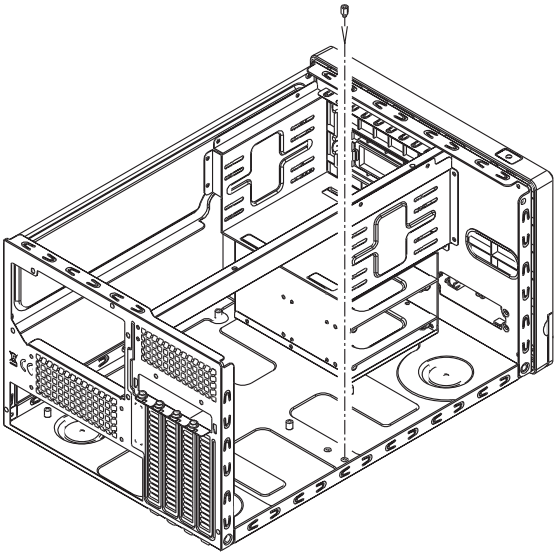

ENGLISH
Fasten and secure the standoffs as required.

DEUTSCH
Befestigen Sie die Abstandshalter wie erforderlich.

FRANÇAIS
Vissez et fixez les plots pour la carte mère selon vos besoins.

ESPAÑOL
Sujete y asegure los pilares como sea necesario.

ITALIANO
Avvitare i distanziatori come richiesto

РУССКИЙ
Надежно закрепите опоры.

中　　文
請依照需求鎖固主機板螺柱

日 本 語
必要なスペーサーを取り付けます。

한국어
메인보드 고정 나사를 필요한 만큼 필요 위치에 고정시키십시요.

5

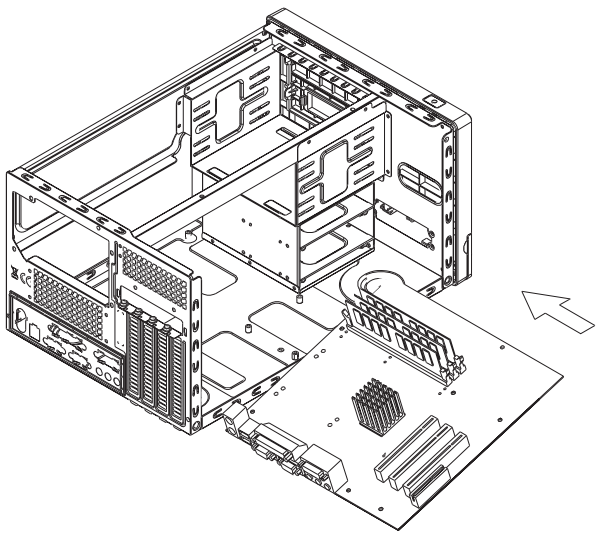

ENGLISH
Please install your motherboard into the chassis as shown.

DEUTSCH
Bitte installieren Sie das Mainboard im Gehäuse wie beschrieben.

FRANÇAIS
Veuillez installer votre carte mère dans le boîtier comme montré.

ESPAÑOL
Por favor instale su placa madre en el chasis como lo demostrado.

ITALIANO
Installare la scheda madre nel chassis come mostrato

РУССКИЙ
Установите материнскую плату, как показано на рисунке.

中　　文
請依圖示安裝您的主機板

日 本 語
図のようにマザーボードをシャーシにインストールします。

한국어
그림에서와 같이 메인보드를 설치하십시요.

6

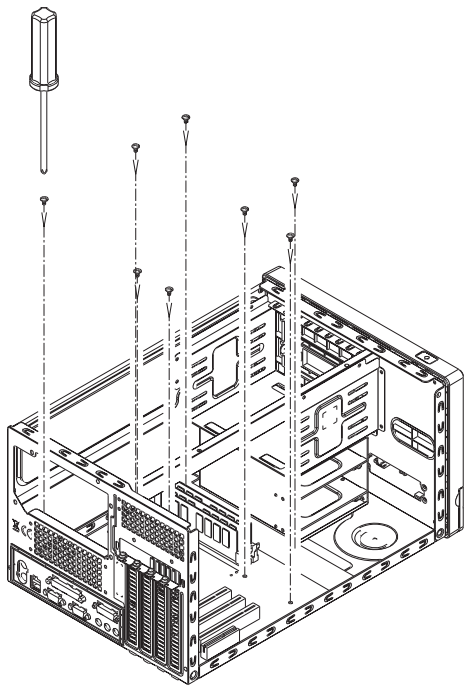

ENGLISH
Please secure your motherboard with included screws (screw A).

DEUTSCH
Bitte befestigen Sie ihr Mainboard mit den beiliegenden Schrauben (Schraube A).

FRANÇAIS
Veuillez fixer votre carte mère avec les vis incluses (vis A).

ESPAÑOL
Por favor asegure su placa madre con los tornillos incluidos (atornille A).

ITALIANO
Fissare la scheda madre con le viti incluse(viti A)

РУССКИЙ
Закрепите материнскую плату прилагаемыми шурупами (шуруп A).

中　　文
請以內附螺絲(螺絲A)鎖固您的主機板

日 本 語
マザーボードを付属のネジ（ネジA）で固定し取り付けます。

한국어
동봉된 나사로 메인보드를 고정시키십시요 (ScrewA)

7

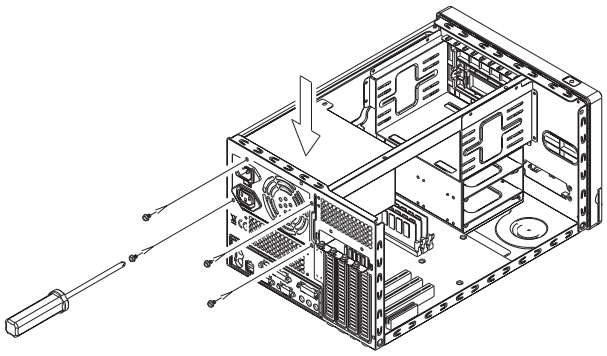

ENGLISH
Insert your power supply from the top as shown and secure it with included screws (screw B).

DEUTSCH
Bitte setzen Sie ihr Netzteil wie beschrieben von oben ein und befestigen Sie es mit den beiliegenden Schrauben (Schraube B).

FRANÇAIS
Insérez votre alimentation par le dessus commme montré et fixez-la avec les vis incluses (vis B).

ESPAÑOL
Inserte su fuente de alimentación de la cima como lo demostrado y asegúrelo con los tornillos incluidos (tornillo B).

ITALIANO
Inserire l'alimentatore dalla parte superiore del chassis come mostrato e fissarlo con le viti incluse (viti B).

РУССКИЙ
Вставьте блок питания через верх, как показано на рисунке, и закрепите его прилагаемыми шурупами (шуруп B).

中　　文
請依圖示自上方安裝您的電源供應器，並以內附螺絲鎖固(螺絲B)

日 本 語
図のように電源を上部から入れ、付属のネジ（ネジB）で固定します。

한국어
그림에서와 같이 파워 서플라이를 위에서부터 삽입한 후, 동봉된 나사로 고정시키십시요. (Screw B)

8

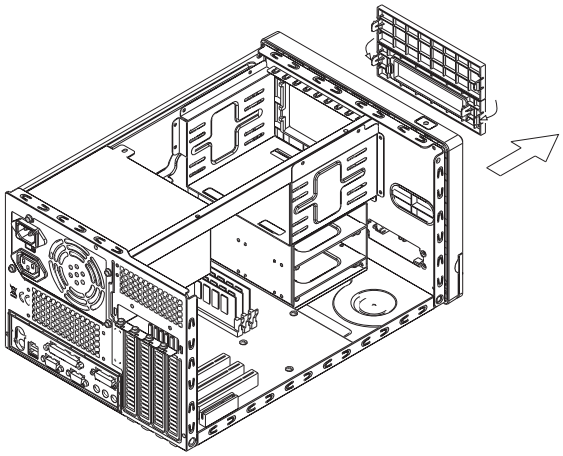

ENGLISH
Press the area as shown to release the 5.25" device bay covers.

DEUTSCH
Bitte drücken Sie wie beschrieben die Blenden des 5.25" Einschubs heraus.

FRANÇAIS
Appuyez sur la zone montrée pour détacher les caches des baies 5.25".

ESPAÑOL
Presione el área como lo demostrado para soltar la cubierta de la bahía del dispositivo 5.25 ".

ITALIANO
Premere il punto indicato per sganciare le mascherine del dispositivo da 5.25"

РУССКИЙ
Чтобы снять крышки отсеков для устройств 5,25 дюйма, нажмите на указанную область.

中　　文
請輕壓圖示區域以卸下5.25吋裝置檔板

日 本 語
図で示される部分を押して5.25"デバイスベイカバーを外します。

한국어
그림에서와 같은 위치를 눌러 5.25' 디바이스 베이 커버를 제거하십시요.

9

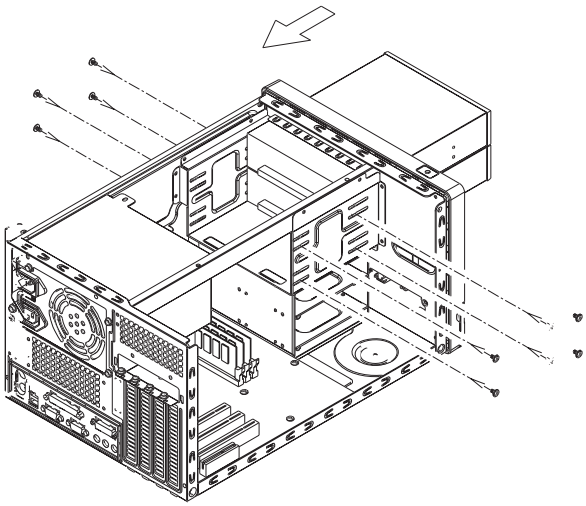

ENGLISH
Insert your optical drives through the front as shown and secure with included screws (screw A).

DEUTSCH
Setzen Sie ihre optischen Laufwerke wie beschrieben von vorne ein und befestigen Sie diese mit den beiliegenden Schrauben (Schraube A).

FRANÇAIS
Insérez vos lecteurs optiques par l'avant comme montré et fixez-les avec les vis incluses (vis A).

ESPAÑOL
Inserte sus dispositivos ópticos a través del frente como se muestra y asegúrelos con los tornillos incluidos (tornillo A).

ITALIANO
Inserire l'unità ottica attraverso la parte frontale come mostrato e fissare con le viti incluse(viti A)

РУССКИЙ
Вставьте оптические приводы через переднюю часть корпуса и закрепите прилагаемыми шурупами (шуруп A).

中　　文
請依圖示自前方安裝您的光碟裝置，並以內附螺絲鎖固(螺絲A)

日 本 語
図のように光学ドライブを前面から5.25”ドライブベイに入れ、付属のネジ（ネジA）で固定します。

한국어
전면을 통해 그림과 같이 광 드라이브를 삽입하고, 동봉된 나사 (Screw A)로 고정시키십시요.

10



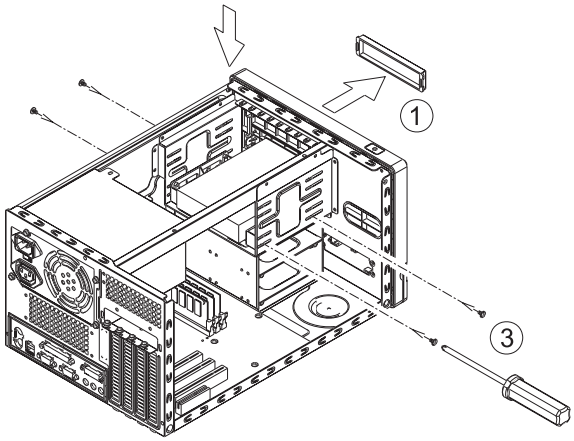

ENGLISH

To install 3.5” device, please remove the 3.5” device cover on the 5.25” one firstly. Then Install the included 3.5” device adapter onto 3.5” device and secure with included screws (screw A). Having finished the above steps, insert the 3.5”device with its adapter to the chassis from the top and secure with included screws (screw C).

DEUTSCH

Um 3.5’’ Geräte zu installieren, entfernen Sie bitte zunächst die 3.5’’ Blenden aus den 5.25’’ Blenden. Dann installieren sie den beiliegenden 3.5’’ Geräte-Adapter an dem 3.5’’ Gerät und befestigen es mit den beiliegenden Schrauben (Schraube A). Wenn Sie diesen Schritt abgeschlossen haben können Sie das 3.5’’ Gerät mit dem Adapter von oben in das Gehäuse einsetzen und mit den beiliegenden Schrauben befestigen(Schraube C).

FRANÇAIS

Pour installer un appareil 3.5”, veuillez d'abord démonter le cache de la baie 3.5” de celui de la baie 5.25”. Puis installez l'adaptateur 3.5” inclus sur l'appareil 3.5” et fixez-le avec les vis incluses (vis A). Après avoir finit les étapes précédentes, insérez l'appareil 3.5” avec son adaptateur dans le boîtier en le faisant passer par le dessus et fixez-le avec les vis incluses (vis C).

ESPAÑOL

Para instalar el dispositivo 3.5 ", por favor quite la cubierta del dispositivo 3.5 " en el 5.25 " primero. Después instale el adaptador de dispositivo 3.5" incluido sobre el dispositivo 3.5" y asegúrelos con los tornillos incluidos (tornillo A). Terminando los pasos antedichos, inserte el dispositivo 3.5" con su adaptador al chasis de la cima y asegúrelos con los tornillos incluidos (tornillo C).

ITALIANO

Per installare il dispositivo da 3.5”, rimuovere innanzitutto la mascherina del dispositivo da 3.5” da quella del dispositivo da 5.25”. Installare quindi l’adattatore del dispositivo da 3.5” incluso, sul dispositivo stesso e fissare con le viti incluse(viti A). Dopo aver terminato i passaggi di cui sopra, inserire il dispositivo da 3.5” con l’adattatore nel chassis dallla parte superiore e fissare con le viti(viti C)

РУССКИЙ

Чтобы установить устройство форм-фактора 3,5 дюйма, сначала снимите крышку 3,5-дюймового устройства на у стройстве 5,25 дюйма. Затем установите входящий в комплект адаптер для 3,5-дюймовых устройств и закрепите его на 3,5-дюймовом устройстве прилагаемыми шурупами (шуруп A). После этого вставьте устройство 3,5 дюйма с адаптером в корпус через верх и закрепите прилагаемыми шурупами (шуруп C).

中　　文

欲安裝3.5吋裝置，請先將5.25吋裝置檔板上的3.5吋檔板卸下。並將內附3.5吋裝置支架安裝至3.5吋裝置後以內附螺絲鎖固(螺絲A)。在完成前述步驟後，將3.5吋裝置與支架自上方裝入機箱，並以內附螺絲鎖固(螺絲C)

日 本 語

3.5”デバイスのインストールには、まず5.25”の上部にある3.5”デバイスカバーを外します。そして付属の3.5”デバイスアダプタを3.5”デバイスの上に取り付け、付属のネジ(ネジA)で固定します。ここまでのステップが終わったらアダプタの付いた3.5”デバイスをシャーシ上方から入れ、V付属のネジ（ネジC）で固定します。

한국어

3.5” 장치를 설치하기 위해서는 먼저 5.25” 위에 있는 3.5” 장치 커버를 제거한 후 3.5” 장치 어댑터를 3.5” 장치에 설치하고, 동봉된 나사 (Screw A)로 고정시키십시요. 위의 과정을 마친 후에, 어댑터가 장착된 3.5” 장치를 위에서부터 케이스에 삽인 한 후, 동봉된 나사(Screw C)로 고정시키십시요.

i1

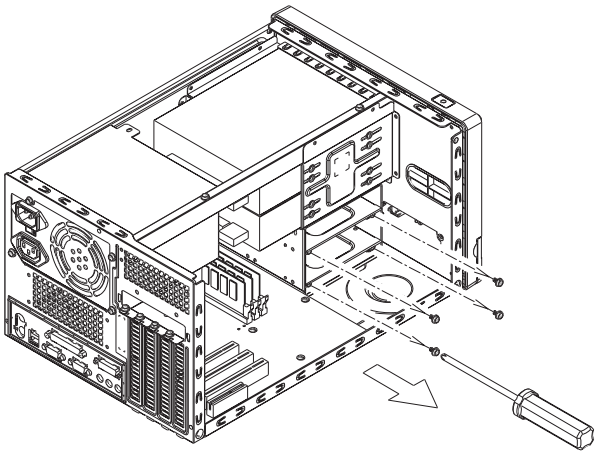

ENGLISH
Remove the screws holding the hard drive tray, and then remove the tray outward from chassis.

DEUTSCH
Entfernen Sie die Schrauben am Festplattenhalter und nehmen Sie den Halter aus dem Gehäuse.

FRANÇAIS
Retirez les vis tenant le casier à disques durs, puis retirez le casier en dehors du boîtier.

ESPAÑOL
Quite los tornillos que sostienen la bandeja del disco duro, y después quite la bandeja exterior del chasis.

ITALIANO
Svitare le viti che fissano il vassoio dell'hard disk ed estrarre il vassoio dal chassis

РУССКИЙ
Открутите шурупы, удерживающие корзину для жесткого диска, и выньте корзину из корпуса.

中　　文
請先卸下鎖固硬碟托盤螺絲，再將其自機箱中取出

日 本 語
ハードディスクドライブベイを固定しているネジを外し、トレイをシャーシから取り外します。

한국어
하드드라이브 트레이를 고정하고 있는 나사를 제거한 후, 트레이를 케이스 바깥쪽으로 제거 하십시요.

12

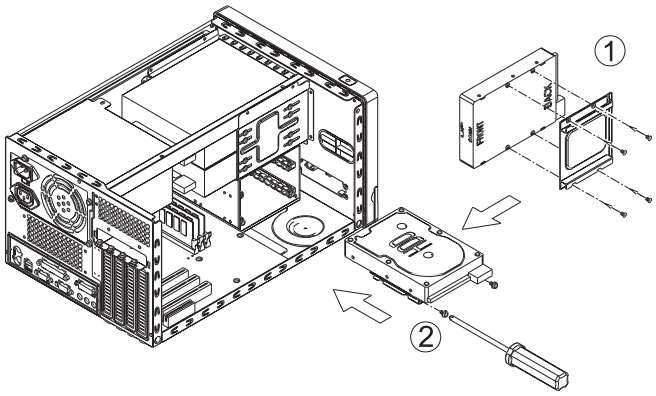

ENGLISH

Place your hard drive on the tray and secure with included screws (screw B). Then insert your hard drive with the tray into the chassis and secure with screws (step 11). Caution: the secure mount of hard drive tray should be place at the same side with your hard drive connector jack.

DEUTSCH

Plazieren Sie Ihre Festplatte in dem Halter und befestigen Sie diese mit den beiliegenden Schrauben (Schraube B). Dann setzen Sie das Laufwerk mit der Halterung in das Gehäuse ein und befestigen dieses mit den Schrauben aus Schritt 11. Vorsicht: Achten Sie beim Einsetzen des Rahmens darauf dass Sie die Halterung auf der gleichen Seite befestigen an der sich der Anschlussstecker Ihrer Festplatte befindet.

FRANÇAIS

Mettez votre disque dur dans le casier et fixez-le avec les vis incluses (vis B). Puis insérer le tout dans le boîtier et fixez-le avec des vis (retirées lors de l'étape 11). Attention : la fixation du casier doit permettre d'utiliser les prises des disques durs.

ESPAÑOL

Ponga su disco duro en la bandeja y asegúrelo con los tornillos incluidos (tornillo B). Después inserte su disco duro con la bandeja en el chasis y asegúrelo con los tornillos (paso 11). Precaución: el montaje seguro de la bandeja del disco duro debe ser colocado en el mismo lado con su gato del conectador del disco duro.

ITALIANO

Collocare l'hard disk sul vassoio e fissare con le viti incluse (viti B). Inserire l'hard disk con il vassoio nel chassis e fissare con le viti. Attenzione: il punto di montaggio di sicurezza del vassoio dell'hard disk deve essere collocato sullo stesso lato della presa di connessione dell'hard disk.

РУССКИЙ

Поместите жесткий диск в корзину и закрепите прилагаемыми шурупами (шуруп B). Затем вставьте корзину с диском в корпус и закрепите шурупами (этап 11). Внимание: защитное крепление корзины для жесткого диска должно располагаться с той же стороны, что и разъём для шлейфа жесткого диска.

中 文

請將您的硬碟安裝至硬碟托盤中，並以內附螺絲(螺絲B)鎖固後，將硬碟托盤與硬碟安裝回機箱內，再以步驟11卸下的螺絲鎖固。請注意鎖固硬碟托盤的方向必須與硬碟連接線接頭一致

日 本 語

ハードディスクドライブをトレイに付属のネジ（ネジB）で固定します。そしてトレイの付いたハードディスクドライブをシャーシに入れ、ネジで固定します（ステップ11）。ご注意：ハードディスクドライブトレイの固定マウントは、ハードディスクドライブコネクタジャックと同じ側になるようにしてください。

한국어

하드 드라이브를 트레이에 위치시킨 후, 동봉된 나사 (Screw B)로 고정시키십시요. 그런 후, 트레이가 장착된 하드 드라이브를 케이스에 삽입한 후 나사로 고정시키십시요. (단계 11). 주의 사항: 하드 드라이브 트레이의 고정 마운트는 하드 드라이브 커네터와 같은 방향으로 장착되어 있어야 합니다.

13

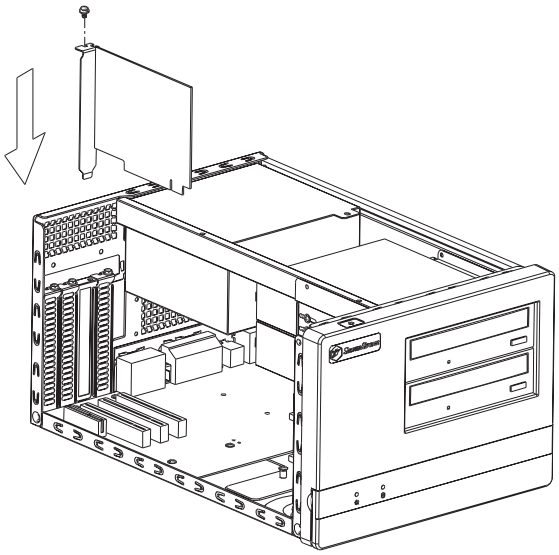

ENGLISH
Install graphic card or expansion card. (If an extension expansion card installation is needed, please refer to the installation guide of it).

DEUTSCH
Installieren Sie die Grafikkarte oder andere Steckkarten. (Wenn zur Installation einer Steckkarte noch weitere Schritte notwendig sein sollten befolgen Sie bitte die Installationsanweisungen im Handbuch der Steckkarte).

FRANÇAIS
Installez votre carte graphique ou d'extension.(Si l'installation d'une carte supplémentaire est requis, veuillez-vous référer à son manuel d'installation).

ESPAÑOL
Instale la tarjeta de gráficos o la tarjeta de extensión. (Si es necesario instalar la tarjeta de extensión, por favor refierase a la guía de instalación).

ITALIANO
Installare la card grafica o d'espansione. (Se è necessario installare una card d'espansione consultare il manuale d'istruzioni della card).

РУССКИЙ
Установите графическую карту или плату расширения. (Если необходима установка платы расширения, обратитесь к инструкции к ней.)

中　　文
安裝顯示卡或擴充卡（如需安裝超長擴充卡，請參考內附擴充卡安裝指南）

日 本 語
グラフィックスカードまたは拡張カードをインストールします。（長尺拡張カードのインストールが必要な場合は、カードのインストールガイドをご参照ください）。

한국어
그래픽 카드나 확장카드를 설치하십시요. (만약 확장형 확장카드의 설치가 필요할 경우, 그 카드의 설치 가이드를 참조 하시기 바랍니다.)

14

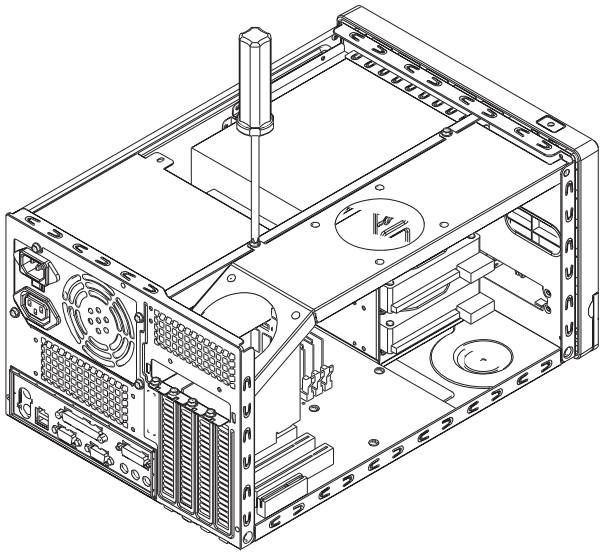

ENGLISH
Reinstall the fan bracket into chassis and secure with screw. (One or two optional 80mm fans can be installed onto the fan bracket.)

DEUTSCH
Setzen Sie nun die Lüfterhalterung wieder in das Gehäuse ein und befestigen Sie diese mit den Schrauben (Es können ein oder zwei optionale Lüfter auf der Halterung befestigt werden).

FRANÇAIS
Réinstallez le support du ventilateur dans le boîtier et fixez-le avec des vis. (Un ou deux ventilateurs optionnels de 80mm peuvent être installés sur le support.)

ESPAÑOL
Reinstale el soporte del ventilador en el chasis y asegúrelo con el tornillo. (Uno o dos ventiladores opcionales de 80mm se pueden instalar sobre el soporte del ventilador.)

ITALIANO
Reinstallare il supporto della ventola nel chassis e fissare con le viti(sul supporto è possible installare una o due ventole optional da 80mm).

РУССКИЙ
Установите обратно в корпус и закрепите кронштейн вентилятора. (В кронштейн вентилятора можно установить один или два дополнительных 80-мм вентилятора.)

中　　文
請將風扇架裝回機箱並以螺絲鎖固（可選配一或二個80㎜風扇）

日 本 語
ファンブラケットをシャーシに戻してネジで固定します。（ファンブラケットには1台または2台のオプション装備80㎜ファンがインストールできます。）

한국어
팬 브라켓을 케이스에 재장착한 후 나사로 고정시키십시요. (1개 또는 2개의 80mm 팬이 팬 브라켓에 장착 가능합니다.)

i5

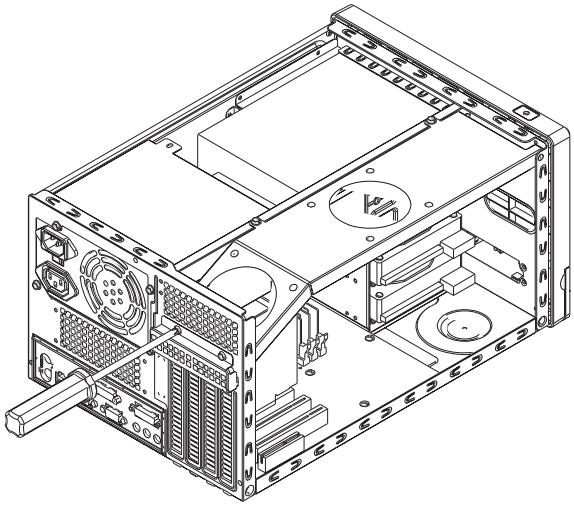

ENGLISH
Reinstall the expansion card slot cover and secure with screws.

DEUTSCH
Setzen Sie die Abdeckung für den Erweiterungskarten-Einschub wieder ein und befestigen Sie diese mit Schrauben.

FRANÇAIS
Remettez le cache des cartes d'extension et fixez-le avec des vis.

ESPAÑOL
Reinstale la cubierta de la ranura de tarjeta de extensión y asegúrelo con los tornillos.

ITALIANO
Reinstallare la mascherina dello slot d'espansione e fissare con le viti.

РУССКИЙ
Поставьте на место крышку слота расширения и закрепите ее шурупами.

中　　文
請裝回擴充卡槽檔板並以螺絲鎖固

日 本 語
拡張カードスロットカバーを戻してネジで固定します。

한국어
확장카드 슬롯 커버를 재설치 한 후 나사로 고정시키십시요.

i6

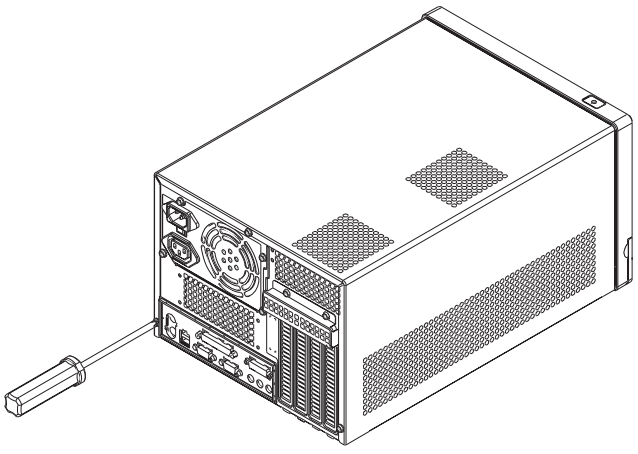

ENGLISH
After all cables and wirings are connected, reinstall the top cover and secure it.

DEUTSCH
Nachdem alle Kabel und elektrische Leitungen verbunden sind setzen Sie die obere Abdeckung wieder ein und befestigen Sie diese.

FRANÇAIS
Après avoir vérifier que tous les câbles étaient correctement connectés, remettez le panneau supérieur et fixez-le.

ESPAÑOL
Después de que todos los cables y cableados esten conectados, reinstale la cubierta superior y asegurelo.

ITALIANO
Dopo aver connesso tutti i cavi, reinstallare il pannello superiore e fissare.

РУССКИЙ
Убедитесь, что все комплектующие и кабели находятся на своих местах, и затем установите на место верхнюю панель корпуса.

中　　文
請確認所有必須的線材與線路都已連接後，將上蓋裝回機箱並以螺絲鎖固

日 本 語
ケーブルやリード線類がすべて接続されていることを確認し、上部カバーを戻して固定します。

한국어
모든 케이블과 선의 연결을 마친 후, 상부 커버를 재 설치한 후 고정시키십시요.

17

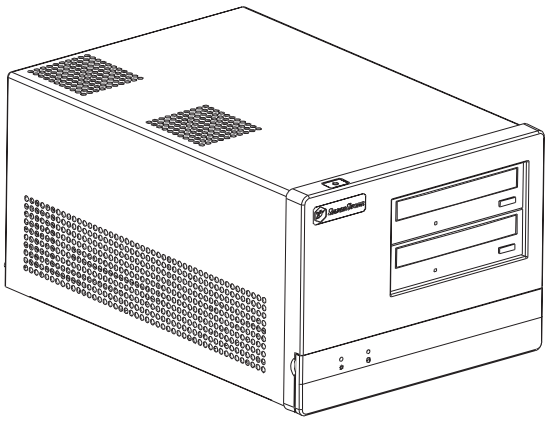

ENGLISH
Installation complete.

DEUTSCH
Installtion abgeschlossen.

FRANÇAIS
Fin de l'installation.

ESPAÑOL
Instalación completa.

ITALIANO
Installazione completata

РУССКИЙ
Сборка завершена.

中　　文
安裝完成

日 本 語
これでインストール完了です。

한국어
수고 많으셨습니다. 모든 설치를 마쳤습니다.

Graphic/expansion Card Installation Guide

When the length of expansion card is over 9.6 inch, it can be seen as an extended expansion card. This type of card may have problems fitting in some normal computer chassis. The hard drive cage in the SG02-F is designed for all extended expansion cards up to 12 inch (305mm) long. For installation of an extended expansion card into the first slot, the hard drive cage needs to be readjusted. However, the amount of hard drives and connectors' type will affect the installation of expansion card. Please refer to the following instruction for more details:

1.Replacing the standard fan : Depending on the requirement of different lengths of expansion card and hard drive amounts, the thickness of the fan that can be allowed to install on the hard drive cage varies. The fan mount on the hard drive cage can fit fans with 25mm, 15mm or 10mm thickness. For even more room, the hard drive cage can move all the way to the right if no fan needs to be installed.

2.If you install your hard drive in the upper slot of the hard drive cage, the hard drive connector will be more likely to interfere with expansion card. Therefore we recommend the use of a 90 degree connector in this situation.

The following table shows the test results of different expansion card length, fan thickness and the number of hard drives that can be installed.

Table 1. Only install hard drive at the lower slot of the hard drive cage with the expansion card installed in the first expansion slot

FAN THICKNESS/EXPANSION CARD LENGTH	9.6"(245mm)~11"(280mm)(the test sample card is a GEFORCE 8800 UITRA)	over 11"(280mm)(the test sample card is a HD2900XTX OEM)
25mm	NO	NO
15mm	YES	YES
10mm	YES	YES
WITHOUT FAN INSTALLED ON THE HARD DRIVE CAGE	YES	YES

Table 2. With two hard drives installed while the expansion card is installed in the first slot, the upper hard drive is connected with CP04 and 90 degree SATA power conncetor

FAN THICKNESS/EXPANSION CARD LENGTH	9.6"(245mm)~11"(280mm)(the test sample card is a GEFORCE 8800 UITRA)	over 11"(280mm)(the test sample card is a HD2900XTX OEM)
25mm	NO	NO
15mm	NO	NO
10mm	YES	YES
WITHOUT FAN INSTALLED ON THE HARD DRIVE CAGE	YES	YES

If the expansion card is installed in the second slot, it is unnecessary to replace the standard fan.

Graphic/expansion Card Installation Guide

1

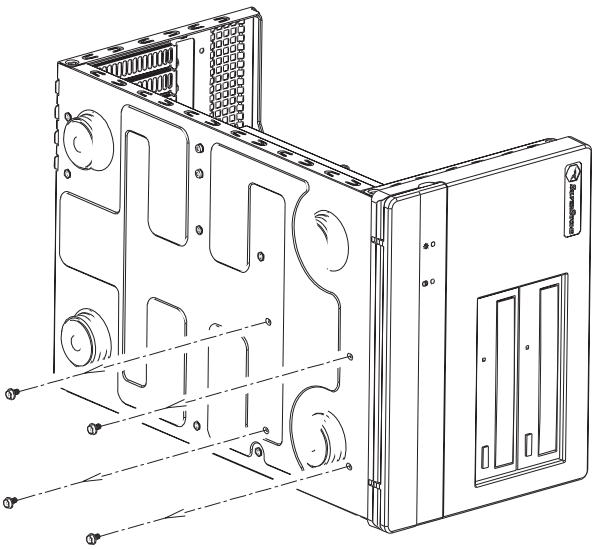

ENGLISH
Please remove the screws securing the hard drive cage at the bottom of SG02-F

DEUTSCH
Bitte entfernen Sie die Schrauben der Festplattenhalterung am Boden des SG02-F

FRANÇAIS
Veuillez retirer les vis fixant le casier à disques durs par le dessous du boîtier SG02-F

ESPAÑOL
Por favor quite los tornillos que aseguran la caja del disco duro en el fondo de SG02-F

ITALIANO
Svitare le viti che fissano il box dell'hard disk alla base dell'SG02-F

РУССКИЙ
Открутите шурупы на нижней части SG02-F, удерживающие корзину для жесткого диска.

中　　文
先將機殼底部的硬碟架固定螺絲卸下

日 本 語
SG02-Fの下部のハードドライブケージの固定ねじを取り外します。

한국어
SG02-F의 바닥에 있는 하드 드라이브 케이지 고정 나사를 제거하십시요.

2

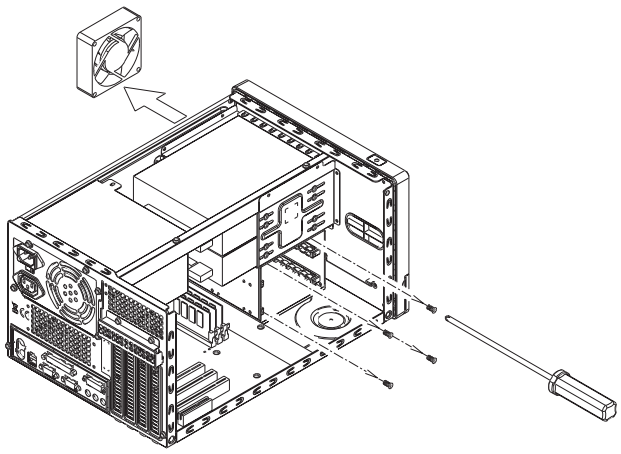

ENGLISH
Insert the screw driver from left of the hard drive cage to remove the fan

DEUTSCH
Führen Sie den Schraubenzieher rechts vom Festplattenhalter ein um den Lüfter zu entfernen

FRANÇAIS
Insérez le tournevis par la gauche du casier à disques durs pour démonter le ventilateur

ESPAÑOL
Inserte el destornillador de la izquierda de la caja del disco duro para quitar el ventilador

ITALIANO
Inserire il cacciavite alla sinistra del box dell'hard disk per estrarre la ventola

РУССКИЙ
Вставьте отвертку слева от корзины для жесткого диска и открутите вентилятор.

中　　文
由硬碟架左側伸入螺絲起子，將風扇卸下

日 本 語
ハードドライブケージの左からドライバーを挿入して、ファンを取り外します。

한국어
하드 드라이브 케이지 왼쪽에 스크류드라이버를 넣어 팬을 제거 하십시요.

3

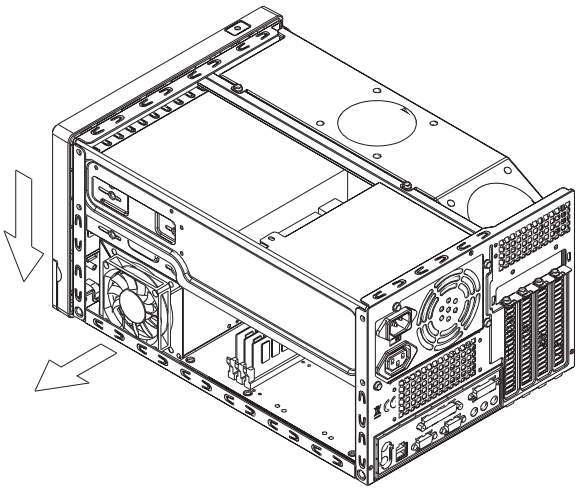

ENGLISH
Install your slim fan then push the hard drive cage to the right

DEUTSCH
Installieren Sie ihren flachen Lüfter und drücken Sie die Festplattenhalterung anschließend nach rechts

FRANÇAIS
Installlez votre ventilateur fin, puis poussez le caiser vers la droite

ESPAÑOL
Instale su ventilador delgado entonces empuje la caja del disco duro a la derecha

ITALIANO
Installare la ventola sottile, quindi spingere il box dell'hard disk verso destra

РУССКИЙ
Установите плоский вентилятор, затем сдвиньте корзину для жесткого диска вправо.

中　　文
再安裝上選購的薄型風扇,將硬碟架往右推到底

日 本 語
入手された薄型ファンをインストールして、次にハードドライブケージを右に押します。

한국어
슬림 팬을 설치한 후 하드 드라이브 케이지를 오르쪽으로 밀어 주십시요.

4

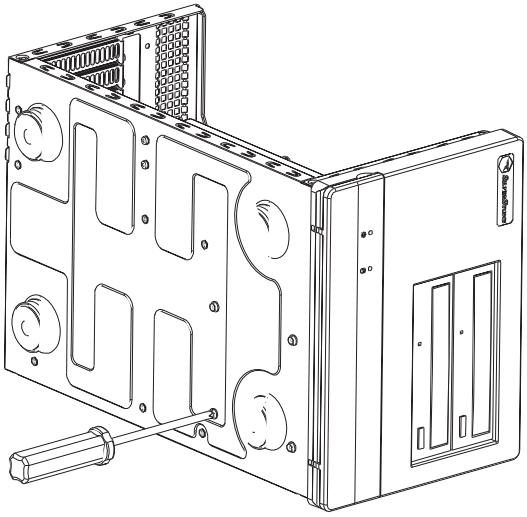

ENGLISH
Secure the hard drive cage with screws from the bottom of SG02-F

DEUTSCH
Befestigen Sie die Festplattenhalterung mit Schrauben vom Boden des SG02-F aus

FRANÇAIS
Fixez le casier à disques durs avec des vis par le dessous du boîtier SG02-F

ESPAÑOL
Asegure la caja del disco duro con los tornillos del fondo de SG02-F

ITALIANO
Fissare il box dell'hard disk con le viti alla base dell' SG02-F

РУССКИЙ
Закрепите корзину для жесткого диска шурупами на нижней части SG02-F.

中　　文
由機殼底部鎖上螺絲將硬碟架固定

日 本 語
ネジでSG02-Fの下部からハードドライブケージを固定します。

한국어
SG02-F 바닥의 나사로 하드 드라이브 케이지를 고정해 주십시요.

Graphic/expansion Card Installation Guide

5

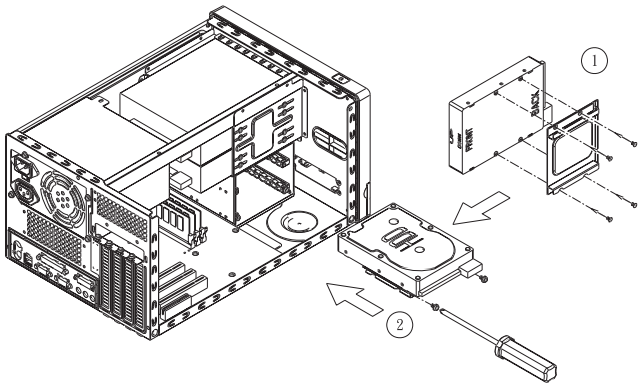

ENGLISH
Place your hard drive on the tray and secure with included screws (screw B). Then insert your hard drive with the tray into the chassis and secure with screws (step 11). Caution: the secure mount of hard drive tray should be place at the same side with your hard drive connector jack.

DEUTSCH
Plazieren Sie Ihre Festplatte in dem Halter und befestigen Sie diese mit den beiliegenden Schrauben (Schraube B). Dann setzen Sie das Laufwerk mit der Halterung in das Gehäuse ein und befestigen dieses mit den Schrauben aus Schritt 11. Vorsicht: Achten Sie beim Einsetzen des Rahmens darauf dass Sie die Halterung auf der gleichen Seite befestigen an der sich der Anschlussstecker Ihrer Festplatte befindet.

FRANÇAIS
Mettez votre disque dur dans le casier et fixez-le avec les vis incluses (vis B). Puis insérer le tout dans le boîtier et fixez-le avec des vis (retirées lors de l'étape 11). Attention : la fixation du casier doit permettre d'utiliser les prises des disques durs.

ESPAÑOL
Ponga su disco duro en la bandeja y asegúrelo con los tornillos incluidos (tornillo B). Después inserte su disco duro con la bandeja en el chasis y asegúrelo con los tornillos (paso 11). Precaución: el montaje seguro de la bandeja del disco duro debe ser colocado en el mismo lado con su gato del conectador del disco duro.

ITALIANO
Collocare l'hard disk sul vassoio e fissare con le viti incluse (viti B). Inserire l'hard disk con il vassoio nel chassis e fissare con le viti. Attenzione: il punto di montaggio di sicurezza del vassoio dell'hard disk deve essere collocato sullo stesso lato della presa di connessione dell'hard disk.

РУССКИЙ
Поместите жесткий диск в корзину и закрепите прилагаемыми шурупами (шуруп B). Затем вставьте корзину с диском в корпус и закрепите шурупами (этап 11). Внимание: защитное крепление корзины для жесткого диска должно располагаться с той же стороны, что и разъём для шлейфа жесткого диска.

中　　文
請將您的硬碟安裝至硬碟托盤中，並以內附螺絲(螺絲B)鎖固後，將硬碟托盤與硬碟安裝回機箱內，再以步驟11卸下的螺絲鎖固。請注意鎖固硬碟托盤的方向必須與硬碟連接線接頭一致

日 本 語
ハードディスクドライブをトレイに付属のネジ（ネジB）で固定します。そしてトレイの付いたハードディスクドライブをシャーシに入れ、ネジで固定します（ステップ11）。ご注意：ハードディスクドライブトレイの固定マウントは、ハードディスクドライブコネクタジャックと同じ側になるようにしてください。

한국어
하드 드라이브를 트레이에 위치시킨 후, 동봉된 나사 (Screw B)로 고정시키십시요. 그런 후, 트레이가 장착된 하드 드라이브를 케이스에 삽입한 후 나사로 고정시키십시요. (단계 11). 주의 사항: 하드 드라이브 트레이의 고정 마운트는 하드 드라이브 커네터와 같은 방향으로 장착되어 있어야 합니다.

6

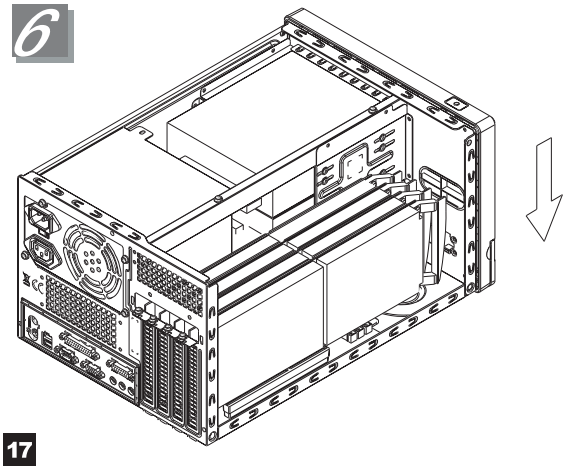

ENGLISH
Install your extension graphic card

DEUTSCH
Installieren Sie die Grafikkarte

FRANÇAIS
Installez votre carte graphique

ESPAÑOL
Instale la tarjeta de gráficos

ITALIANO
Installare la card grafica

РУССКИЙ
Установите графическую карту

中　　文
安裝加長型介面卡.

日 本 語
グラフィックスカードまたは拡張カードします。

한국어
그래픽 카드나 확장카드를

Warranty Information

During the warranty period, assistance for replacement or exchange of defective components is available at the place of purchase. Please bring your receipt and warranty certificate for the proof of purchase. The warranty does not cover repair or exchange of the product resulting from misuse, accident, modification, unsuitable physical or operating environment, improper maintenance by you, or failure caused by a product for which SilverStone is not responsible for. The warranty is voided by removal or alteration of product or parts identification labels.

Warranty period is region specific, please contact your reseller or SilverStone authorized distributor for more information.

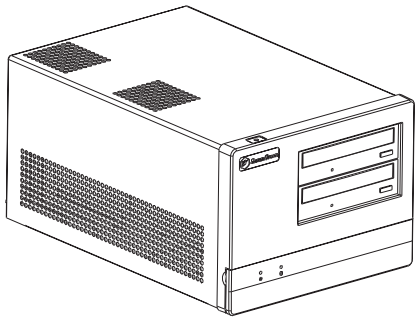

This instruction will help you to make the most out of your PC enclosure. Please read through it before installation. Also, please keep your PC enclosure receipt and this instruction in safe place for the future reference.

We, SilverStone Technology, hope you will enjoy our product. If you have any comment or suggestion, please email to support@silverstonetek.com Thank you for choosing and supporting our product.

To be valid, this sheet must be filled out by your salesperson at the time of purchase.

Store :
Purchaser :
Purchase date :
Model No. :
Serial No. :

SILVERSTONE